

SUPREME 9003 ENERGY SAVING

TÄYSSYNTTEETTINEN

#370 Supreme 9003 on täyssynteettinen moottoriöljy, jonka kehittynyt lisäaineistus vähentää kitkaa ja parantaa paineenkestoa. Stabiili ja vahva moottoriöljy, joka pitää moottorit pitkään hyvässä kunnossa ja tarjoaa polttoainetta säästäviä omi-

PIENI KITKA

Supreme 9003 on täyssynteettinen, matlakitkainen öljy, joka tarjoaa parasta laatua suorituskykyisille bensiini- ja etanolikäyttöisille moottoreille.

POLTTOAINETTA SÄÄSTÄVÄ

Supreme 9003 on huippumoderni moottoriöljy, joka tarjoaa ultrapienen kitkakertoinen ja polttoainetta säästäviä ominaisuuksia.

PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS

Supreme 9003:n paineenkestoa on parannettu PTFE:llä ja syntetisoidulla molybdeenidisulfidilla, joka muodostaa metallin pinnalle kestävä, kiinteän voitelukalvon, jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm².

VAHVA SUOJAUS

Lisäaineistus mahdollistaa pienen kitkan, estää metallikosketuksen ja kestää erittäin suurta kuormitusta. Erityisesti silloin, kun voitelukalvo on heikko tai olematon. Tämä pitää moottorit uudenveroisessa kunnossa ankarissa käyttöolosuhteissa.

KÄYTTÖALUEET

Suositteluaan nykyaikaisille, suorituskykyisille bensiini- ja etanolikäyttöisille moottoreille katalysaattorilla tai ilman. Sopii myös 4-tahtisiin moottorikelkkoihin turboahtimella tai ilman.

PIENEMPI POLTTOAINEENKULUTUS




Supreme 9003 saa kaikki liikkuvat osat liukumaan kevyesti toisiaan vasten (erittäin pieni kitka) ja edesauttaa näin energiansäästöä.

HYÖDYT

- Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- Ylivertainen oksidoitumisen kesto korkeassa lämpötilassa
- Poikkeuksellisen hyvä suoja lämpöhaioamista vastaan
- Korkea viskositeetti-indeksi
- Hyvä lämmönpoisto
- Pieni kitkakerroin
- Paineenkestävä
- Erinomainen leikkauslujuus
- Vaahtoamista estävä
- Polttoainetta säästävä
- Pitkät vaihtovälit

TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:

API SN, CID A-A-52039B, MIL-PRF-46152E, Resource Conserving ILSAC GF-5, GM dexos-1™, GM 6094M, Chrysler MS-6395Q, Ford WSS-M2C945-A, M2C946-A, M2C947-A, M2C929-A, M2C930-A, Toyota ja Honda spec.

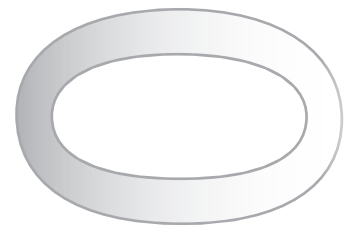

Väri : Vihreä

SAE : 0W-20, 5W-20 & 5W-30.

Viskositeetti 40°C : 42 - 75 cst

100°C : 8,2 - 12,4 cst

Indeksi : 178

Perusöljy : Täyssynteettinen PAO

Juoksevuusraja : -51°C - -42°C

Leimahduspiste : +226°C

Vaahtoamistesti I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0 (+150°C)

Pakkaus : 208L, 20L, 4L, 1L

Tuotenro : 370



Payback Suomi, Kotalantie 2
13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130
suomi@payback.fi